環境対策

処置室用　クリーンシステム

ホルムアルデヒド濃度低減フィルター付

◎清浄度 クラス 10,000 のクリーンな空間が生まれます。
◎ホルムアルデヒド吸着用専用フィルターにより濃度を低減させます。
◎送風はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ吸着ﾌｨﾙﾀｰ通過後、ﾊﾆｶﾑ整流により、従事者の腕やご遺体を包み込みﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ等による危険性を低減しします。

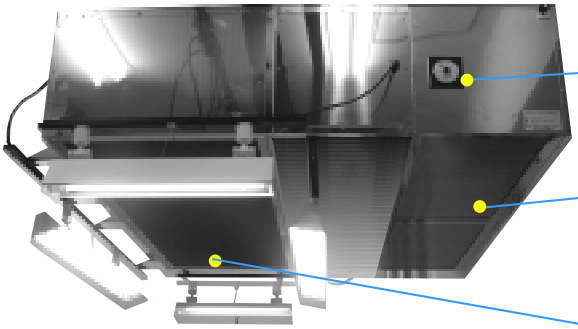

差圧計

ホルムアルデヒド
ガス吸着フィルター



送風口
ハニカム整流格子





吸込み口
スライド式

電動昇降用
フットスイッチ

ｵﾌﾟｼｮﾝ：処置台 傾斜仕様

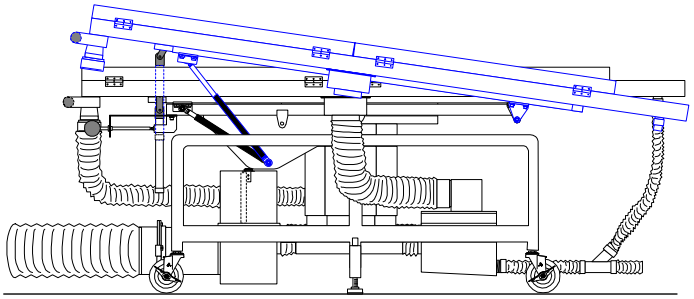

仕 様

■ 送風部
- ・クリーン度 ：クラス10,000
- ・フィルター ：特殊ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾀｰ
  ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｶﾞｽ吸着ﾌｨﾙﾀｰ
- ・整流格子 ：ハニカム
- ・蛍光灯 ：32W×2灯、45W×2灯

■ 処置台
- ・寸法(mm) ：W900、D2240、H740～1040
- ・昇降方法 ：電動昇降 (昇降幅300mm)

■ 吸引部
- ・フィルター ：特殊ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾀｰ
  脱臭ﾌｨﾙﾀｰ

■ 制御盤
- ・電源制御 ：手動、赤外線リモコン

・性能向上の為、仕様等は予告なく変更する場合があります。
・印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。

株式会社東京技研
医療環境部　TEL：03-3703-5581　URL：www.tokyogiken.com

クリーンシステム

・清浄度ｸﾗｽ 10,000（手術室同様）
・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｶﾞｽ吸着ﾌｨﾙﾀにより、ﾎﾙﾑｱ　ﾙﾃﾞﾋﾄﾞ濃度低減（従事者の安全確保）
・送風はﾊﾆｶﾑ整流により、従事者の腕やご遺体を包み込みﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ等による危険性を低減
・吸引ﾌﾞﾛﾜは高性能ﾍﾊﾟﾌｨﾙﾀｰ、臭気ﾌｨﾙﾀｰにより浄化され屋外に排出（環境対策）

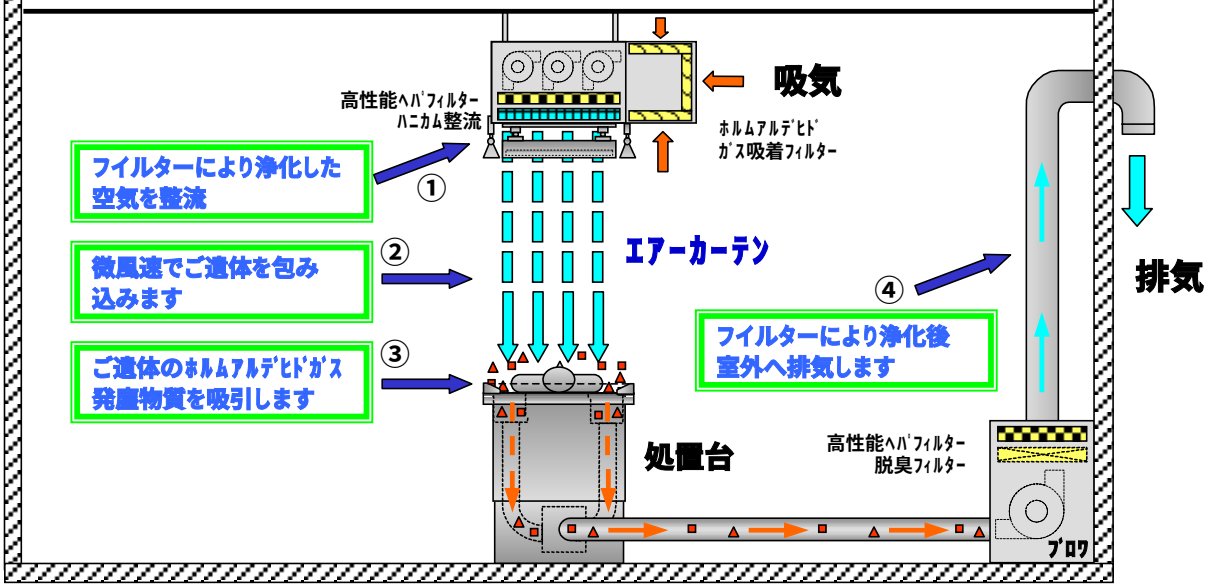
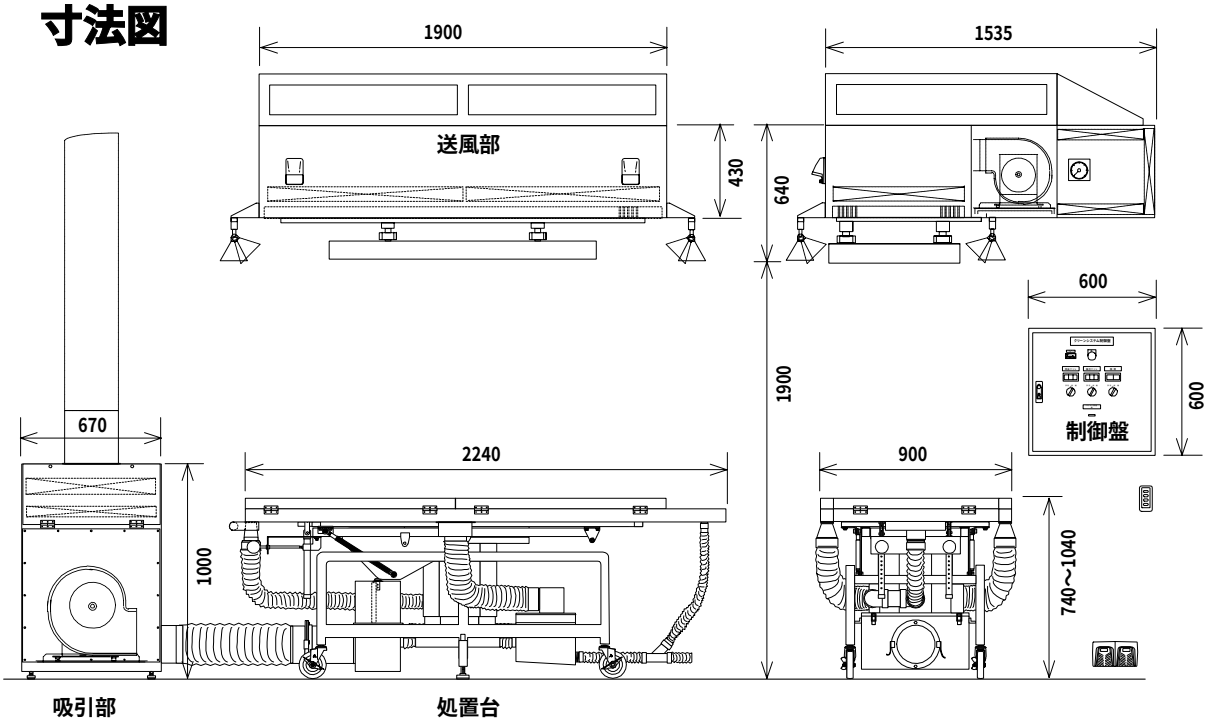
寸法図